
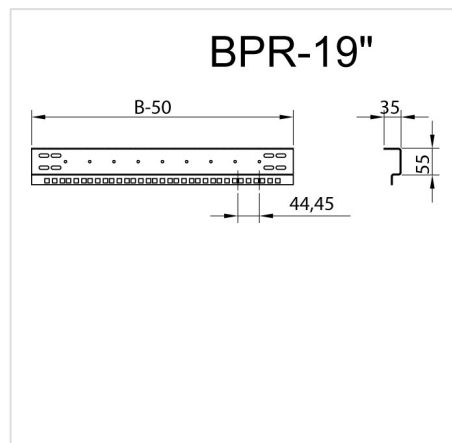


BP 19 - Lodrette bjælker til 19" konstruktion

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL INDVENDIG SAMMENBYGNING > BP-19 - LODRETTE BJÆLKER TIL 19" KONSTRUKTION

Anvendes til montering af 19" udstyr på forskellige højder el. dybder. De lodrette bjælker ved 19" konstruktion bliver vertikalt perforeret m. kvadratiske huller, 9,2×9,2 mm, m „U” afstand. Delene monteres hva. M6 burmøtrikker m. låseskiver. Ved montering af bjælker i kabinetter af typer RSA el. SZA skal der i forvejen monteres WRG dybdejusteringsbeslag. Bjælkerne er fremstillet af forzinket stålplade m. en tykkelse på 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

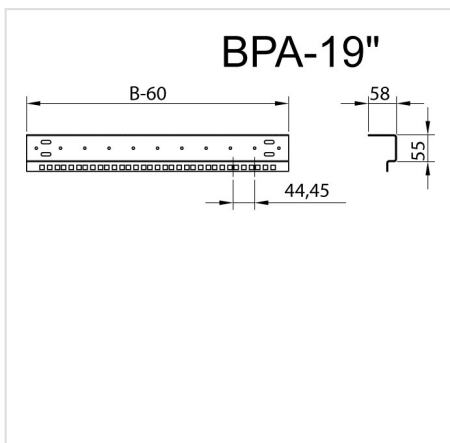

BPA-19 - Lodret bjælke til RSA, SZA (venstre + højre) - 19'' konstruktion

Lb. nr. Beskrivelse - kabinetts dimensioner Katalognummer
U-højde (nyttehøjde)

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - Lodret bjælke til RSB, SZB (venstre + højre) - 19'' konstruktion

Lb. **nr** Beskrivelse - kabinettets dimensioner Katalognummer
U-højde (nyttehøjde)

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007