

DSZ IP 55 - 2 plans adgangskabinet

HOME > KATEGORIER > STYRESKABE > DSZ IP 55 - 2-PLANS ADGANGSKABINET

DSZ - er et stående kabinet, som udgør en optimal løsning ved udvendige adgangssystemer. Takket være den meget funktionelle sammenbygning af det indre rum og den dobbelte aluminiumsyderbeklædning finder kabinettet ikke kun anvendelse i telekommunikation, men også på alle de steder, hvor høj beskyttelse af udendørsanlæg er ønskelig.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
DSZ	C3*	aluminiumsplade	RAL7035

GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 55
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Kabinetramme: aluminiumssystemprofil fastgjort m. skruer
- Sideskærme: påskrues rammen, aluminiumsplader m. dobbeltkappe
- Tag: påskrues rammen, af aluminiumsplader, dobbeltkappe
- Sokkel: forzinket stålplade m. en tykkelse på 2 mm
- Lukning: hængslet dør m. en åbningsvinkel på 105°; lås i form af et håndtag m. mulighed for montering af en fjederindsats m. nøgle
- Kabelindføring: der findes en kabelindføring i bunden, størrelsen afgænger af bredden af et givet kabinet
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen

SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:


- Øgning af driftstemperaturen i intervallet fra -50 til +120 °C
- Maling i alle farver fra RAL-paletten

HOVEDFORDELE VED DSZ:

- høj modstandsdygtighed – aluminiums yderbeklædning pulvermalet m. polyestermaling sikrer modstandsdygtighed over for ufordelagtige vejrforhold, dvs. UV-stråling, sne og regn.
- sikkerhed – yderbeklædning m. dobbeltvægge giver øget modstandsdygtighed over for vandalisme. DSZ beregnet til udendørsanvendelse er sikret mod uvedkommende adgang.
- funktionalitet – kabinettets konstruktion er baseret på en selvbærende ramme fremstillet af aluminiumssystemprofiler. Profilerne har driftsriller m. en trækstyrke på 12000 N, hvori møtrikkerne monteres. Profilsystemet muliggør udbygning af kabinettet på anlægget samt alle former for sammenbygning af det indre kammer, dvs.:
 - i forbindelse med etablering af flere uafhængige kamre, f.eks. til: akkumulatorbatterier, batterier til elektronisk udstyr, MDF/DDF, el-tilslutning, tællerbatterier,
 - montering af systemer: som led i IKT-sammenbygning el. andre systemer til indvendig sammenbygning. Systemrammen muliggør også øgning af kabinettets belastning ved på samme tid at reducere dets egenvægt.
- stabilisering – af temperatur vha. en såkaldt skorstenseffekt, som reducerer indvirkning af solstråling og modvirker kondensering af vanddamp. Alt efter installationssteder og de forventede temperaturer kan der anvendes:
 - isoleringsmateriale mellem væggene, hvilket medfører store besparelser i energiforbruget,
 - af varmersystemet i kombination med termostatstyrede ventilationspaneler,
 - ventilationsgittersystem m. ventilatorer monteret på døren el. sideskærmene,
 - system af ventilationspaneler el. termostatstyrede klimaanlæg.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



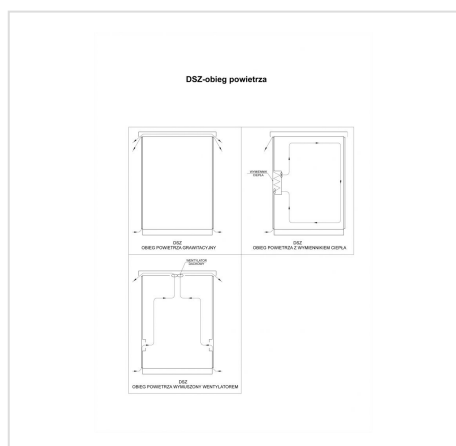

DOKUMENTER

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

 [Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter Kliknij aby pobrać](#)

