

En varmer i specialudførelse Ex CREX 020 (T5)


HOME > KATEGORIER > ATEX-ZONE > EN VARMER I SPECIALUDFØRELSE EX CREX 020 (T5)

En kompakt konvektionsvarmer i temperaturklasse T5 (100 °C max.) til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. Den modvirker kondensering af vanddamp, temperatursvingninger og frysning. Anvendes i kabinetter til målekoverteringsenheder og fordelingskabe.

CREX 020

- Til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer
- En stor varmekonvektionsoverflade
- Skinne- el. skruemontering
- Tilslutningsklar
- Vedligeholdelsesfri
- Temperaturklasse T5

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

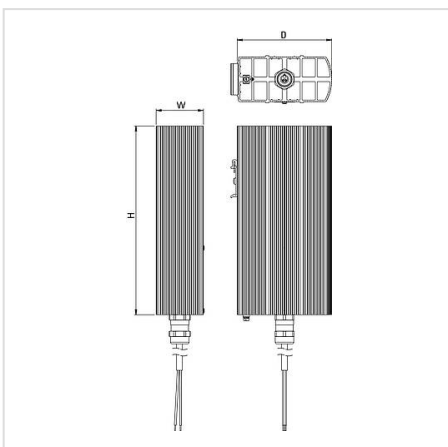

DOKUMENTER

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

Lb. r Beskrivelse**Katalognummer**

1	EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklasse T5, klemmefastgørelse	5.02051.0-00
2	EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklasse T5, skruefastgørelse	5.02051.0-10
3	EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 100W, temperaturklasse T5, skruefastgørelse	5.02052.0-10
4	EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 50W, temperaturklasse T5, klemmefastgørelse	5.02051.9-00
5	EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 50W, temperaturklasse T5, skruefastgørelse	5.02051.9-10
6	EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 100W, temperaturklasse T5, skruefastgørelse	5.02052.9-10

