

SKINTOP® MS M ATEX

HOME > KATEGORIER > ATEX-ZONE > SKINTOP® MS M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, en antistatisk kabelforskruning i messing, modstandsdygtig over for pludselige temperaturfald, maksimal pålidelighed, til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer.

FORDELE

- Modstandsdygtighed over for pludselige temperaturfald
- Høj beskyttelse mod afrivning, aflastning
- Store, variable klemmeområder
- Høj pålidelighed

ANVENDELSESOMRÅDE

- Udstyr, maskiner og anlæg m. en forhøjet beskyttelse af „e” type
- Udstyrsgruppe II/kategori 2G +1 D
- Mobile søfarts- og skibsanvendelser
- Den kemiske og petrokemiske industri

PRODUKTETS KENDETEGN

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX ligner SKINTOP® MS-M ATEX, men er udstyret med et langt tilslutningsgevind til brug ved tykke vægge

STANDARDS OG GODKENDELSER

- UL File No. E79903


OPBYGNING AF PRODUKTET

- Et metrisk tilslutningsgevind i henhold til DIN EN 60423
- Grundlæggende tekniske oplysninger DIN IEC 62444

OBS.

- Kompatibelt tilbehør, se SKINTOP® SDV-M ATEX

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

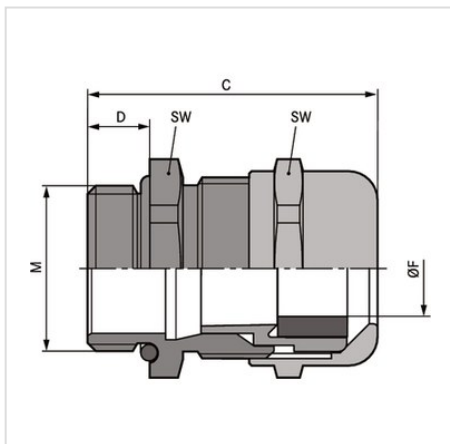

SKINTOP MS-M ATEX

Lb. rørvindets længde [mm]		Produktbetegnelse/størrelse	Kabeldiameterområde ØF [mm]	Nøglens størrelse SW [mm]	Totallængde C [mm]	Katalognummer
1	6,5	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	53112700
2	7	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	26.5	53112710
3	8,5	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	53112720
4	8	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	53112730
5	9	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	53112740
6	9	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	53112750
7	10	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	48.0	53112760
8	15	M 50 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	53112770
9	15	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	53112779

SKINTOP MS-M-XL ATEX

Lb. rørvindets længde [mm]		Produktbetegnelse/størrelse	Kabeldiameterområde ØF [mm]	Nøglens størrelse SW [mm]	Totallængde C [mm]	Katalognummer
1	12	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.0	53112800
2	12	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	53112810
3	12	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	53112820
4	12	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	53112830
5	15	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	53112840
6	15	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	53112850
7	15	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	53112860